

Joyoung 九阳	尺寸:	105X140mm
	材质:	80g双胶
	形式:	折页
	字体:	

维修服务 请委托当地经销商或九阳售后服务网点进行维修和安装		
故障现象	故障原因	处理方法
1 合盖困难	密封圈未放置好 放气后浮子未落下	放好密封圈 用筷子轻推浮子
2 开盖困难	煲内有压力	煲内压力下降浮子落下后 再开盖
3 上盖漏气	未放上密封圈 密封圈粘有食物渣滓	检查密封圈是否按要求放好 清洁密封圈
4 浮子漏气	浮子密封圈粘有食物渣滓 密封圈磨损	清洁浮子密封圈 更换浮子密封圈
5 浮子不能上升	煲内食物和水过少 上盖或限压放气阀漏气	按规定放适量的食物和水 送九阳售后服务部维修
7 通电时显示屏不亮	电源插座接触不良	请检查电源插座
8 数码屏显示E1,蜂鸣器报警	温度传感器开路	送九阳售后服务部维修
9 数码屏显示E2,蜂鸣器报警	温度传感器短路	送九阳售后服务部维修
10 数码屏显示E3,蜂鸣器报警	压力开关开路	送九阳售后服务部维修
11 数码屏显示E4,蜂鸣器报警	压力开关短路 胶圈长时间漏气(60分钟)	送九阳售后服务部维修
12 数码屏显示E5,蜂鸣器报警	温度传感器失效	送九阳售后服务部维修
13 数码屏显示E7,蜂鸣器报警	合盖未到位 微动开关故障	将锅盖旋转到合盖位置 送九阳售后服务部维修

14 数码屏显示E8,蜂鸣器报警	电压过高	等待电网电压恢复
15 数码屏显示E9,蜂鸣器报警	电压过低	等待电网电压恢复

有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
贴纸类(铭牌、条码等)	○	○	○	○	○	○
橡胶件(胶圈、密封圈等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件(饭勺、上盖等)	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷类结构件(玻璃盖等)*	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件(推杆等)	○	○	○	○	○	○
温度传感器*	○	○	○	○	○	○
风扇支架*	○	○	○	○	○	○
熔断器组件(熔断器等)	○	○	○	○	○	○
接地线	○	○	○	○	○	○
线束	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
电热器(发热带等)	○	○	○	○	○	○
水蒸气	○	○	○	○	○	○
开关、定时器*	○	○	○	○	○	×
阻燃塑料结构件(大锅热垫、插座等)	○	○	○	○	○	×
标准件(螺钉、转轴等)	○	○	○	×	○	○
其它金属结构件(顶杆螺母等)	×	○	○	○	○	○
印刷线路板、电源线、中心盖组件(PCB板、电容、热敏电阻等)	×	○	○	○	○	×


○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
*：×的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术的改进将逐步改进。

*：表示仅部分型号产品含该部件。

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对人身、财产造成严重损害的期间。
前头盖环标志：表示本产品可回收利用，超过使用期限或经过维修无法正常工作后，前头盖被设计丢弃，请由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理。正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标注均根据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。
本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。
全新产品在打开包装或者使用过程中可能存在一定的气泡，通风和使用一段时间后气泡会逐渐消除，这是正常现象。本产品符合相应食品安全和使用安全国家标准要求，请放心使用。

电气原理图

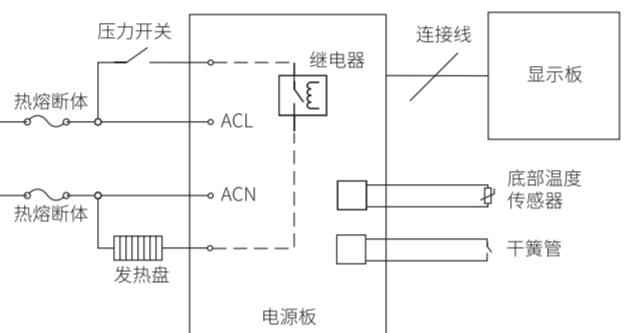

备注：软件评估的机器火线上无热熔断体

声明

本说明书中数据由九阳研发中心数据库提供。

食品接触材料信息

请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下：

食品接触用材料	执行标准	符合标准情况	备注
不锈钢06Cr19Ni10 (螺钉、垫片、测温器等)	GB4806.9-2016	符合	
不锈钢10Cr17 (钢盖、盖笼等)	GB4806.9-2016	符合	
不锈钢02Cr19Ni10 (测温器等)	GB4806.9-2016	符合	
铝合金基材 (材料成分：Si, Fe, Cu, Mn、Mg, Ni, Zn, Ti) 分别不大于 0.6%、0.7%、0.3%、1.5%、0.8%、0.05%、0.2%、0.15% (聚四氟乙烯涂层, 内胆)	GB4806.9-2016	符合	
铝合金3003基材 (聚四氟乙烯涂层, 内胆)	GB4806.9-2016	符合	
铝合金YL101基材 (聚四氟乙烯涂层, 内胆)	GB4806.9-2016	符合	
铝合金6063 (进气管等)	GB4806.9-2016	符合	
冷轧钢板DC01基材 (搪瓷涂层, 内胆)	GB4806.9-2016	符合	
冷轧钢板DC03基材 (搪瓷涂层, 内胆)	GB4806.9-2016	符合	
冷轧钢板DC01基材 (聚四氟乙烯涂层, 内胆)	GB4806.9-2016	符合	
冷轧钢板DC01基材 (搪瓷涂层/冷轧钢板DC01基材, 内胆)	GB4806.3-2016	符合	
搪瓷涂层 (冷轧钢板DC01基材, 内胆)	GB4806.3-2016	符合	
搪瓷涂层 (冷轧钢板DC03基材, 内胆)	GB4806.3-2016	符合	
橡胶 (密封圈等)	GB4806.11-2016	符合	
玻璃 (锅盖等)	GB4806.5-2016	符合	

产品安全使用说明：请勿烹饪酸性食品(pH<5)。
本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！

售后服务

① 保修规定：

- 执行国家新三包法，整机包修1年，产品质量问题7天包退，15天包换；全系列产品全国联保。
- ② 保修期界定：
- 以有效包修凭证(发票、购买记录、九阳官微产品档案)的日期作为包修期的起始日期；
- 无有效包修凭证的，按产品生产日期后3个月作为包修期的起始日期。

③ 非保修范围：

- 因不可抗拒的自然灾害造成的损坏的；
- 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
- 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的(包括消费者自行安装或拆卸修理的)；
- 包修凭证与实物不符或涂改的；
- 超过三包期的；
- 违背事实原则，伪造凭证不予作为保修依据。

④ 如需售后服务：


- 可登陆九阳客服网站http://kf.joyoung.com/
- 九阳官微: Joyoung九阳
- 阳光服务热线: 4006186999



检验/制造日期: 见产品包装生产批号
检 验: JY(检)
生产日期见生产批号左侧第三行(年月日)

生产许可证
生产工具
生产许可证编号:浙XK16-204-01013
浙XK16-204-02559
以装箱清单或附件为准

Joyoung 九阳
使用说明书
Operation Instruction

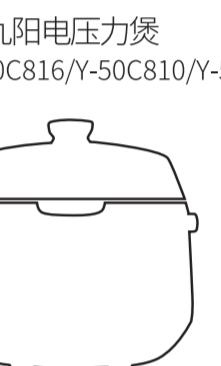

清洁与保养

- 清洁时请拔掉电源插头，使机器处于断电状态，产品完全冷却的情况下清洗和保养。
- 请勿用钢丝球或者硬物擦洗内胆，以免刮伤内胆涂层。
- 所有部件的清洁请勿使用香蕉水、汽油、去污粉、硬质刷等。
- 除待机状态，在任意状态下，按此键回到待机状态。
- 用干净的湿布将煲体擦洗干净，禁止直接用水冲洗和浸泡煲体，以免发生触电或短路。
- 内胆清洗：请使用海绵等柔软清洁物品将内胆清洗干净，并将其外表面擦干。
- 开盖后，用水清洗上盖内侧，包括密封圈、限压放气阀、放气管、浮子等，然后用干净的湿布擦干。
- 清洗保养完毕后请再次确认防堵件、密封圈、限压放气阀等已正确安装。

执行标准

Q/JY 006-2020

产品规格表

型号	额定容量	产品尺寸 (mm)
Y-60C19	6.0L	338mm×314mm×325mm
Y-60C816	6.0L	338mm×314mm×325mm
Y-50C810	5.0L	338mm×314mm×315mm
Y-50C19	5.0L	338mm×314mm×315mm

装箱附属品|各一个

说明书

饭勺

量杯

收水盒

特别说明：本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询，产品如有更新，恕不另行通知。

产品注意事项

为了保证安全，避免您和他人造伤害和财产损失，请务必遵守以下安全事项，不遵守安全警告或错误使用可能导致事故的发生，请务必遵守。

① 绝对禁止操作项

① 必须遵循操作项

① 日常注意操作项

② 请放置于儿童不能触及的地方，禁止儿童单独操作，以免触电、烫伤或造成其他伤害。

③ 禁止在产品内部或缝隙中插入金属屑、铁丝、针等异物，否则会引起触电或工作异常。

④ 在清洗、产品出现故障或不使用时，为防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。

⑤ 请勿将本产品直接放在火上或任何靠近热源、火源的地方，否则产品会受到损坏或发生故障，甚至发生危险。

⑥ 请不要将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热（如塑料台布、棉布、地毯等）的台面上，以免触电、起火、脱落等造成伤害事故和财产损失。

⑦ 请勿使九阳专用其他内胆以外的其他内胆，以防造成机器漏气、泄压等异常。内胆不能放在其他器具上加热，否则会导致变形、损坏。

⑧ 必须定期检查安全阀、浮子阀、限压放气阀，确保不被堵塞、不添加任何重物或用其它物体替代，以免引起机器故障，造成人身伤害、财产损失。

⑨ 产品处于浮子未落下状态或开盖困难时，严禁强行开盖，以免烫伤。

⑩ 煲体禁止用水冲洗和浸泡，以免发生触电或短路。

⑪ 请单独使用额定电流为10A及以上，交流电压为220V的电源插座，以免引起火灾、触电等事故。

⑫ 不可用湿手插、拔插头，以免触电。拔下插头时，必须握住插头柄，不能拉扯电源线，否则易损伤电源线。

⑬ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似的专业人员更换。

